

EASY BAND

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Усиливающаяся стабильная адгезия на самых популярных основах.


ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Имеются специальные модификации с клеевым слоем, предназначенные для промышленного изготовления сборных конструкций.



СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: акриловая дисперсия без растворителей
- 3 армирование: полиэфирная армирующая сетка
- 4 клей: акриловая дисперсия без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага

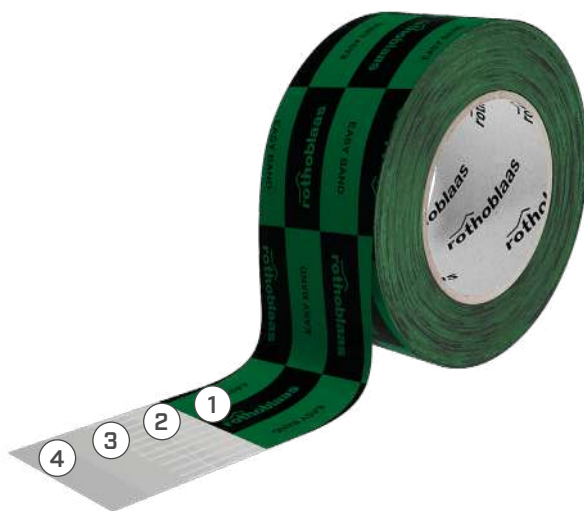

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Толщина	-	0,28 мм	11 mil
Сила адгезии на OSB под углом 90° через 10 мин	EN 29862	4,5 Н/10 мм	2.6 lbf/in
Сила адгезии на OSB под углом 180° через 10 мин	EN 29862	10,0 Н/10 мм	5.7 lbf/in
Сила адгезии (средняя) на мембране из PP через 24 часа ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 Н/50 мм	3.0 lbf/in
Сдвиговая адгезия соединения на мембране из PP через 24 часа ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 Н/50 мм	6.3 lbf/in
Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180°	EN ISO 29862	> 30 Н/25 мм	8 lbf/in
Паропроницаемость (Sd)	EN ISO 12572	40 м	0.09 US Perm
Воздействие атмосферных факторов	-	4 месяцев	-
Температура нанесения ⁽³⁾	-	-10/+40°C	+14/+212 °F
Стойкость к температурам	-	-40/+100°C	-40/+212 °F
Температура хранения ⁽⁴⁾	-	+15/+25°C	+59/+77 °F
Французская классификация VOC	ISO 16000	A+	-
Emicode	классификация GEV	EC1 plus	-
Растворители в составе	-	нет	-

⁽¹⁾ Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 15 Н/50 мм.

⁽²⁾ Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 40 Н/50 мм.

⁽³⁾ На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.




⁽⁴⁾ Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

Арт. №	B [мм]	L [м]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

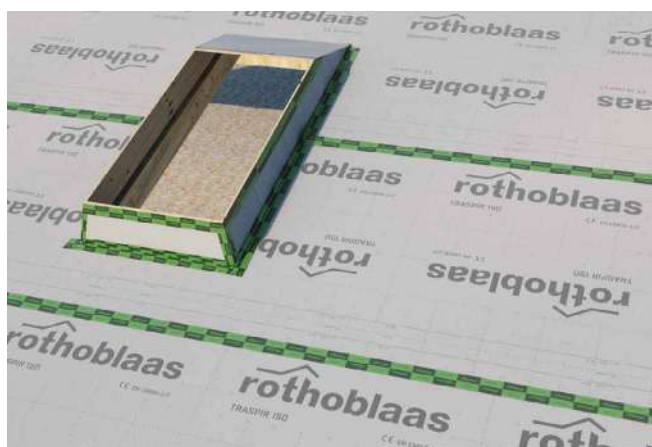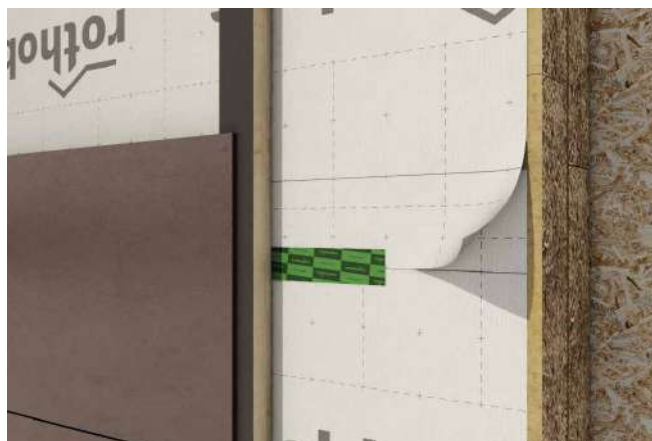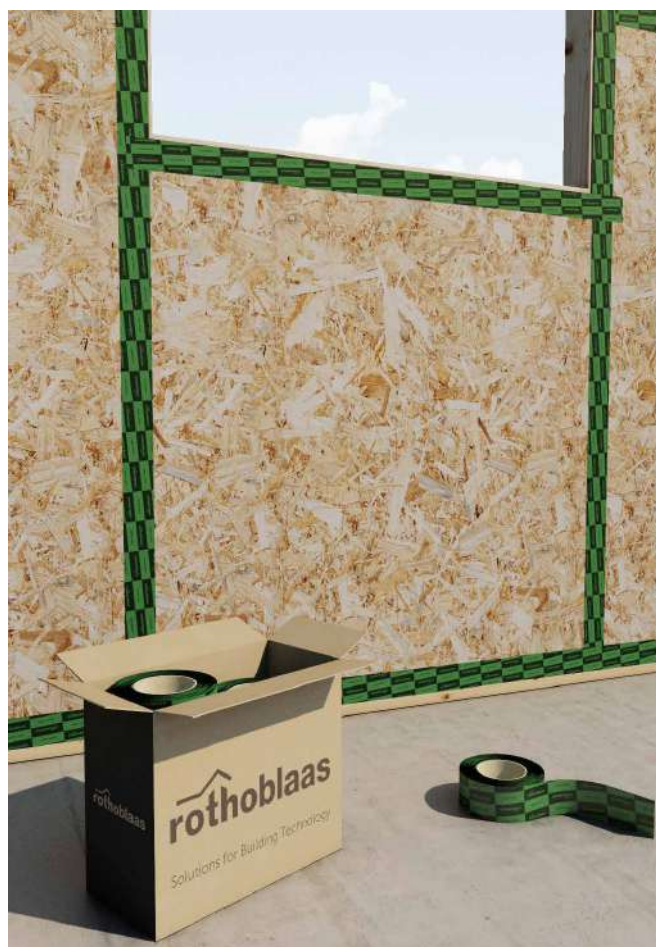

■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



PRIMER SPRAY
стр. 112




PRIMER
стр. 113



CUTTER
стр. 394



ROLLER
стр. 393

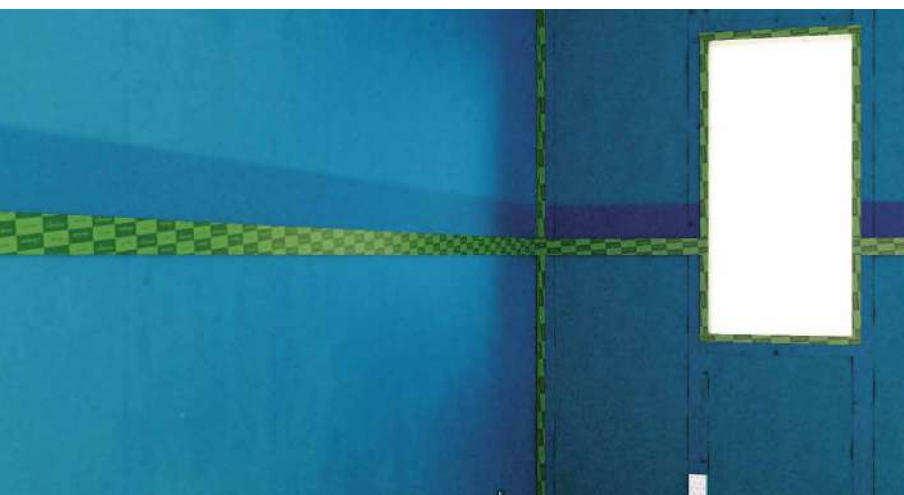

ЦЕНА-КАЧЕСТВО

Упаковка и наборы из клея и подложки (carrier) позволяют получать превосходный продукт с минимальными затратами.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ

Тип клея, его количество и выбор подложки делают эту ленту пригодной для уплотнения гладких поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур. Таким образом, предотвращается скольжение ленты в тех ситуациях, когда клей обычно имеет тенденцию размягчаться.